



Le dome textile profil chainette apporte
à ce tweeter une très grande rigidité du dome et ainsi
un mode exceptionnellement linéaire sans génération de parasite

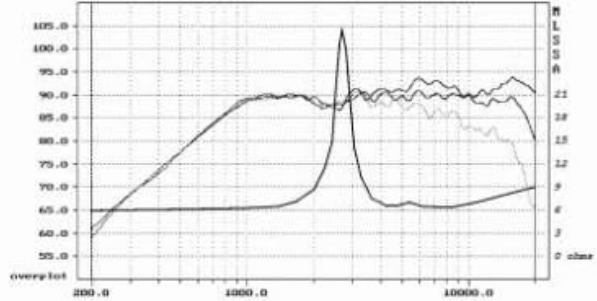

Impédance 5 ohms	Diamètre bobine 25 mm
Résonance 976.85 Hz	Hauteur bobine 1.6 mm
Puissance nominale (IEC) . . 55 W	Support aluminium
Sensibilité (2.83V/1m) 92.0 dB	Nb. couches 2
Résistance (DC) 5.81 ohms	Membrane . . . textile imprégné
Inductance 0.04 mH	Saladier . . polymère renforcé
Xmax ± 0.3 mm	Poids 480 gr

Equipage mobile remplaçable (RW025M0)

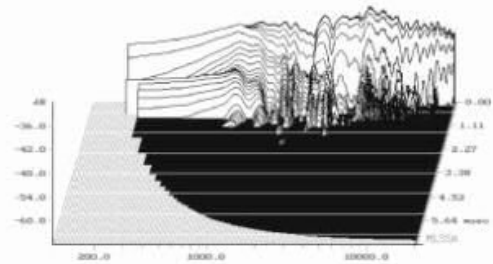

Audax Industries - Château du Loir (72) - France
Pho +33 2 43 36 42 00 - Fax +33 2 43 44 12 02
European web site : <http://www.audax.fr>